

## Q&Aーこんなときには？

- Q  ☒受信マークが表示されない。  
A 標準電波を受信できる環境にないことを表しています。対策 次のようなことを試してください。
  - 窓の側など比較的電波の届きやすいところで試してみる。（場所により、電波の状態が変わります）
  - 朝夕および雨天など電波が弱まる時を避けて試してみる。（時間帯や天候によっても電波の状態が変わります）

- Q ときどき ☒受信マークが点滅する。  
A 1日に最大8回自動受信をし、時刻修正をする間に表示されます。

- Q  ☒受信マークが消えた。  
A 標準電波を受信した後、24時間以上受信に成功しなかったことを意味します。もう1度受信すると復帰します。マークが消えてもクオート精度で時計は動いています。

- Q  ☒受信マークが後日表示された。  
A 最初は ☒受信マークが表示されなくても、後に再受信に成功すると表示されます。

- Q 目覚ましがセットした時刻に鳴らない。  
A 次の点を確認してください。
  - 目覚まし時刻または現在時刻の午前と午後が逆になっていませんか？この時計は12/24時間制表示を選択できるようになっています。もう一度確認してください。「12/24時間制表示の切替について」を参照してください。
  - アラームマーク (●)が表示されていますか？表示されていない場合は、目覚ましスイッチをONにしてください。

- Q  ☒受信マークが表示されているのにテレビなどの時報と一致しない。

## 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

### ■表示の説明について

表示内容を無視して、誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、下記の表示で区分して説明しています。

<span><span><span><span></span></span><span> </span></span>⚠</span> 警告	この表示は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
<span><span><span><span></span></span><span> </span></span>⚠</span> 注意	この表示は「傷害を負う可能性または物的傷害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、下記の表示で区分して説明しています。(表示の一例です。)

<span><span><span><span></span></span><span> </span></span>⊘</span> 禁止	この表示は、してはいけない「禁止」内容です。
<span><span><span><span></span></span><span> </span></span>!</span> 強制	この表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

- A 表示精度が±1秒以内となっています。これ以上の誤差がある場合は、強制受信ボタンを押して、再度受信させてください。また、電池が消耗している場合も、誤作動の原因になりますので、電池を交換してください。

- Q 目覚ましの音を聞きたい。  
A 目覚ましスイッチをONにし、アラーム時刻を現在時刻より1分程度進めた時刻に合わせます。時刻が合うと、目覚まし音が4段階でテンポアップしながら鳴ります。

- Q リセットボタンと強制受信ボタンの違いは？  
A リセットボタンは初期設定を行なう時、誤表示をしたとき、すべてのデータをクリアするときに押します。強制受信ボタンは、電波のみを再受信する時に押します。(この場合、セットしたアラーム時刻は保持されています。)

- Q 電池を取り出しても表示がなかなか消えない。  
A 電気を一時的に蓄えるための回路に電気が残っているためです。時間が経過すれば表示は消えます。

- Q 今まで受信できていたのに、急に受信できなくなった。  
A 標準電波を送信している設備の定期点検や落雷などの影響で停波（送信停止）することがあります。停波に関する情報は「通信総合研究所」のホームページに掲載されています。ホームページアドレス http://jijy.crl.go.jp

## 電波時計について

**電波時計とは**


電波時計は、正確な時刻およびカレンダー情報をのせた標準電波を受信することにより、自動的に表示時刻を修正し正確な時刻をお知らせします。

**標準電波とは**

標準電波(JJY)は、日本標準時(JST)をお知らせするために、通信総合研究所が運用している電波です。標準時の信号は、通信総合研究所の維持する国家標準により常に高い精度に保たれています。※標準電波の時刻情報は、およそ10万年に1秒の誤差という「セシウム原子時計」によるものです。標準電波送信所は、福島県の「福島局:おおたかどや山標準電波送信所」と佐賀県と福岡県の県境にある「九州局:はがね山標準電波送信所」の2カ所あります。標準電波の詳細については、通信総合研究所のホームページをご覧ください。(http://jijy.crl.go.jp)

**電波の受信範囲について**

条件のよい時は、送信所から約1200km離れた場所でも受信可能と想定されます。ただし、受信範囲であっても電波障害(太陽活動、季節、天候、置き場所、時間帯(昼/夜)あるいは地形や建物の影響など)により、受信できないことがあります。

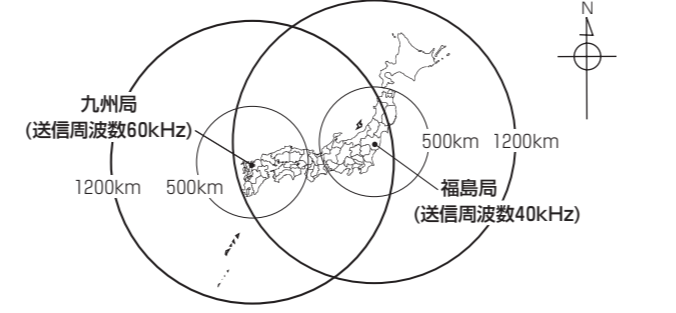

この時計は福島局と九州局に対応しており、標準電波を自動選択して受信します。

## 電波を受信しにくい環境

次のような場所では受信できない場合や誤受信することがあります。



※受信範囲内であっても、置き場所、時計の向き、地形や建物の影響などの環境条件では受信できない場合があります。
※電波障害により、誤った受信をした際に、誤った時刻を表示することがあります。

## 製品仕様

時 間 精 度	● 標準電波の受信に成功している場合 表示精度:±1秒 ● 標準電波を受信できなかった場合 平均月差 ±30秒以内(常温中)
使用温度範囲	−10℃～+50℃(0℃～+40℃ 表示可読範囲)
電 源	電源アダプター：JOD(M)-28-C070 入力：AC100V 50/60Hz 5VA 出力：DC9V 200mA
使 用 電 池	1.5V単3形マンガン乾電池(JIS規格R06P)2本
電 池 寿 命	約1年間(めざまし音を30秒/日 乾電池使用時)
機 能	● 時計機能 12時間(AM PM表示)/24時間表示切替式 ● カレンダー表示：西暦、月、日、曜日 表示範囲(2003年1月1日～2099年12月31日) (うるう年は自動調整) ● 電池の交換時期のお知らせ

※時計に付いている電池は、工場出荷時に入れていますので、電池寿命が製品仕様より短い場合があります。

※0℃～+40℃の範囲を超えると、液晶表示が見えにくくなる場合がありますが、時計精度には影響ありません。

※液晶表示板は5年を過ぎると、コントラストが低下して数字が読みにくくなる場合があります。

## お問い合わせについて

アフターサービスなどについてご不明なことがありましたらお客様相談室にお問い合わせください。お買い上げの製品に関するお問い合わせにつきましては、製品の裏面などに表示してあります製品番号(型番)をご確認のうえ、お問い合わせください。(例:8RZ○○○など)

**■お客様相談室**
フリーダイヤル ☎0120-557-005  
☎330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-299-12

札幌支店 ☎003-0030 札幌市白石区流通センター1-6-2 ☎(011)863-3788  
仙台支店 ☎983-0045 仙台市宮城野区宮城野2-10-36 ☎(022)291-3235  
北関東支店 ☎370-0862 高崎市片岡町3-2-12 エコマジック1F ☎(027)322-7892  
東京支店 ☎110-0005 台東区上野6-16-22 上野T Gビル5F ☎(03)5807-7814  
名古屋支店 ☎460-0008 名古屋市中区栄 5-19-31 ☎(052)264-4581  
大阪支店 ☎542-0081 大阪市中央区南船場 2-7-30 ☎(06)6264-2388  
広島支店 ☎730-0054 広島市中区南千田東町 1-12 ☎(082)244-7774  
福岡支店 ☎816-0097 福岡市博多区半道橋 1-11-14 ☎(092)471-5585

所在地・電話番号が変更になることがありますのでご了承ください。  
Y0402

発売元 **リズム時計工業株式会社**  
本社 〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-299-12  
http://www.rhythm.co.jp

取扱説明書番号 8RZ024

## アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みの上、ご利用ください。

**●修理部品の保有について**

この時計の修理用**性能部品**(電子回路)は製造打ち切り後、3年間を基準に保有しています。ただし、**外装部品**(ケース・文字板等)の修理には、類似の代替品を使用させていただくこともあります。なお、都合により商品を現品交換させていただく場合もあります。

**●修理可能期間について**

無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料修理が可能です。ただし、修理には販売店と修理工場の往復運賃・諸掛り費用も加わり、商品により修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

**●転居または贈答品の場合**

転居または遠隔地からの贈答品で、お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、お客様相談室にご相談ください。(保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。)

## CITIZEN®

## 電波時計 デジタル目覚まし時計 取扱説明書/保証書

アフターサービスについて

お買い上げいただきありがとうございます。●お使いになる前に、この説明書をよくお読みください。●お読みになった後も、必ず保存してください。

**全国自動受信**

**■海外での電波時計の使用について**  
この製品は日本国内用です。海外での使用には適していません。手動で時刻合せをして使用していても、まれに日本標準時を受信し、日本の時刻を表示してしまう恐れがあります。  
**■Regarding Overseas Usage of The Radio Wave Clock**  
This clock is intended for use within Japan. It is not suited for overseas use. Even if the time is adjusted manually, Japan time may still be displayed due to infrequent reception of Japan standard time signals.  
**This clock can only receive Japan Standard Time signals.**

CITIZEN®はシチズン時計株式会社の登録商標です。

