

取扱説明書

デジタルアラームクロック

お買い上げいただきありがとうございます。
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
取扱説明書は、お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

製造
発売元 **リズム時計工業株式会社**

〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番地12
http://www.rhythm.co.jp

(Y1707)

GUARANTEE 保証書	
取扱説明書にそった正常な使用状態で、万が一保証期間内に故障がおきた場合、本保証書を添えて製品をお買い上げ販売店にご持参くだされば、無料修理・調整いたします。尚、本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。 この保証書は、お買い上げ店で発行いたします。必ず※印欄の記入・捺印をお確かめのうえ大切に保存してください。	
※品名・型番	
※保証期間	
お買い上げ	年 月 日より 1年間
お客様ご氏名	様
ご住所	
TEL()	-
※販売店印(住所、店舗名、電話番号)	
※印は販売店記入	
本保証書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。	

保証について

- 次のような場合には、保証期間中でも有料修理になりますので、ご注意ください。
- 保証書のご提示がない場合。
 - 保証書の※欄に記入・捺印のない場合、字句を書きかえられた場合。
 - お買い上げ店以外の販売店にご依頼の場合。
 - お客様のお手元に渡ってからのお取り扱いや輸送での落下など異常な衝撃による故障、または損傷。
 - 天災・火災または異常な塩分・酸・蒸気・熱・有毒ガスなどの影響による故障、または損傷。
 - お客様による修理・改造などが原因で故障した場合。
 - ご使用中に生じる外観上の変化(ケースなどの小キズ)。
 - 電池の交換。

送料・出張料は、実費をお客様にご負担願います。

- 部品の保有期間などアフターサービスについては、取扱説明書に記載してあります。
- この保証書は国内のみ有効です。
This guarantee is valid only in Japan.
- ご記入いただきました個人情報、製品の修理・調整に関するご連絡に利用させていただきます。

■販売店の方へ

この保証書は、お客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするためのものです。ただし、貴店で別に保証書を発行する場合は、この限りではありません。

お問い合わせ先

(フリーダイヤル)
お客様相談室 0120-557-005
受付時間 9:00～17:00(土日、祝日および当社休日を除く)

お問い合わせに際しては、製品番号(型番)をお伝えください。
例 BRDAOO

This product is intended for the Japanese market.
Service and technical support for this product are available only within Japan.

アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みの上、ご利用ください。お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、当社お客様相談室にご相談ください。保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。

●修理部品の保有について

電子回路や歯車などの修理用性能部品は製造打ち切り後、3年間で基準に保有しています。ただし、ケースなどの外装部品の修理には、類似代替品の使用や現品交換で対応させていただくことがあります。

●修理可能期間について

無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料での修理が可能です。ただし、修理内容や送料などにより修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

電池の種類について

- 指定以外の電池を使用しないでください。

電池・時計の廃棄について

- お住まい地区自治体の指定に従ってください。
- 電池と時計を分別してください。

お手入れについて

- 汚れがひどい時は、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
- ケースなどの汚れ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。

おもな製品仕様

使用温度範囲	-10～50℃	*結露しないこと
液晶可読温度	0～40℃	
AC電源アダプター		
入力	AC100V 50/60 kHz 10VA	
出力	DC4.5V 150mA	
補助電池	CR2032 (3V) 1個	
補助電池寿命	停電補償時間(設定の保持のみ)	約1000時間
表示方式	LCD(液晶)	
表示項目	時刻(12/24時間表示切り替え式)、温度、日付(月日、曜日)またはアラーム時刻	
時計機能	クオーツ方式	
時間精度	平均月差 ±30秒	温度が5～35℃のとき
カレンダー	2014年～2099年まで対応	
アラーム機能	設定した時刻にアラームが鳴り出す	
アラーム精度	表示時刻に対して ±0秒	
アラーム音	電子音 4段階で鳴り方が変化	
スヌーズ機能	約5分	
オートストップ機能	約2分	
温度測定範囲	-9.9～50.0℃	
温度精度	±2℃	
測定間隔	1分	
照明	AC電源に接続されているときに液晶表示部を常時照明	
光源	白色LED	
明るさ	強、中、弱の3段階	

- 液晶表示は5年を超えると表示が薄くなる場合があります。
- 液晶は 0℃以下では表示が薄くなったり、反応が遅くなる場合があります。また、高温(40℃以上)では表示が濃くなったり、ムラに見える場合があります。0～40℃に戻れば正常に表示します。
- 製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

付属品 AC電源アダプター 1個 お試用補助電池(CR2032) 1個 取扱説明書・保証書 本書

CITIZEN はシチズン時計株式会社の登録商標です。
当社は CITIZEN ブランドライセンス商品の掛時計、置時計、めざまし時計、温度湿度計、ストップウォッチを企画・製造・販売しています。

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いかねますのでご了承ください。

安全にお使いいただくためにはじめにお読みください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

- 図記号の説明**
- は、禁止(してはいけないこと)を示しています。
 - は、指示する行為を必ず守ることを示しています。

警告 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容

必ず守る 誤飲を防止するため、小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かない
万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

禁止 電池からの液漏れや発熱、破裂を防止するために、次のことを守る

- 電池をショートさせない。
- 電池に傷をつけたり、分解したりしない。
- 電池を充電しない。
- 電池を加熱したり、火の中に入れてたりしない。

必ず守る 電池から液漏れが起きてしまったときは、素手でさわらない

- 電池から漏れた液が目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療を受けてください。衣服に付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。アルカリ乾電池の場合、失明や炎症などの障害が発生する危険性が高くなります。
- 漏れた液が手にふれないように電池を外して布や紙でよくふき取ってください。

禁止 濡れた手でAC電源アダプターにふれない感電の原因になります。

禁止 浴室やサウナ、温室など、高温・高湿になるところでは使わない

火災や感電、さびの発生、故障の原因になります。

必ず守る 下記のような場所では使わない

- 直射日光が当たる所。
- 温度が+50℃以上の所。
- 温度が-10℃以下の所。
- 暖房機器からの風が当たる所。
- ほこりが多く発生する所。
- 強い磁気が発生する所。
- 車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
- プールや温泉場など、ガスの発生する所。
- 調理場など多くの油を使用する所。
- ゴムや軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、色移りや付着、変質をすることがあります。

禁止 ケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしない

ケーブルが破損して、感電や火災の原因になることがあります。

禁止 AC電源アダプターやケーブルが傷んだときは使用を中止する

そのまま使用すると、感電や火災の原因になります。

必ず守る 本製品やAC電源アダプターから発熱・煙・異臭などがするときには、直ちにAC電源アダプターをコンセントから抜く

そのまま使用すると感電・火災の原因になります。

必ず守る ACプラグおよびコンセントの差し込み口のほこりを定期的にとる

ほこりがたまると、絶縁不良となり、火災の原因になります。

禁止 AC電源アダプターを接続するときは、コンセントや配線機器の定格を超える使いかたや、100V以外では使用しない

定格を超えて使うと、発熱や火災の原因になります。

必ず守る 雷が鳴り出したら、本製品やAC電源アダプターにふれない

感電の原因になります。

分解禁止 分解や改造をしない

火災や感電、故障の原因になります。

必ず守る 使い切った電池は、すぐに取り出す

電池からの液漏れにより、故障や破損の原因になります。

禁止 落としたり、たいたいたりして衝撃を与えない

故障や破損の原因になります。

必ず守る 長期間使用しないときは、AC電源アダプターを取り外す


絶縁劣化やろう電により、火災の原因になります。

必ず守る 長期間使用しないときは、電池を取り出す

電池からの液漏れにより、故障の原因になります。


各部の名称と役割

○ 図は操作説明用ですので、実際の商品と異なることがあります。

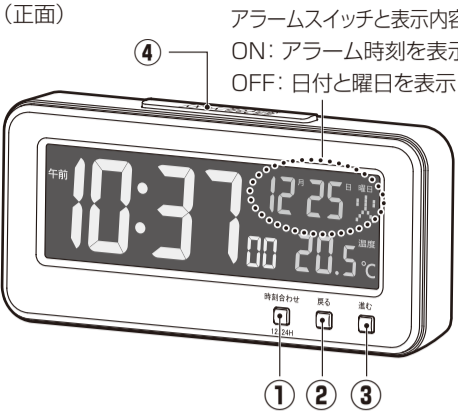


- ① 時刻合わせ 12/24H — 押し続けると日時の設定へ。押しやすく離すと 12/24 時間表示切り替え。
- ② 戻る — 日時、アラーム時刻の設定で数値を合わせるときに使用。
- ③ 進む — アラームが鳴っているとき押すとアラームが一時停止する。
- ④ スヌーズ/明るさ — アラームが鳴っているとき押すとアラームが一時停止する。押し続けると明るさが切り替わる。
- ⑤ アラームスイッチ — アラームの ON/OFF 設定。
- ⑥ リセット — 押しすと 2014 年 1 月 1 日 午前 12:00:00、アラーム時刻 午前 6:00 にセット。表示の明るさを強にセット。

■ 補助電池のセット

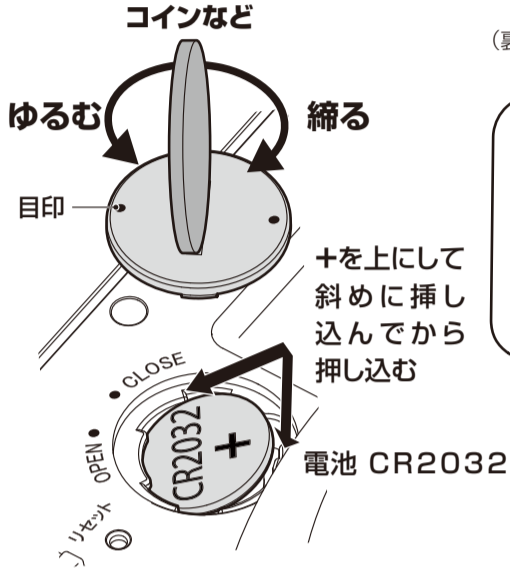


必ず AC 電源アダプターを本体から取り外して作業をしてください。


- ① 電池ふたの ● 印を CLOSE から OPEN 位置に回して、電池ふたを取り外す。
 - ② 電池の + 表示を上にして入れる。
 - ③ 電池ふたの ● 印を OPEN から CLOSE 位置に回して、電池ふたを取り付ける。
- ※ 電池が取り出しにくいときは、すまみに楊枝などを挿し込んで電池を持ち上げてください。
※ 金属製のピンセットを使用しないでください。電池がショートすることがあります。

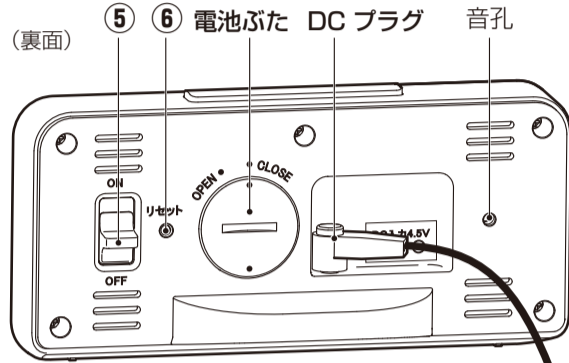

■ AC 電源アダプターの接続

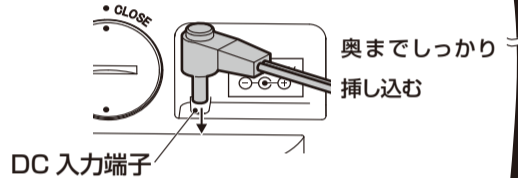


⚠ **注意** 端子部にほこりがたまるとショートする可能性があります。定期的にはほこりを取り除いてください。

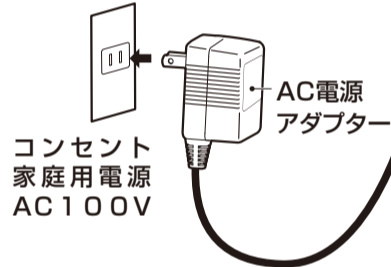

置いたときの時計の角度調節

正面から見たときに表示がはっきり見えます。他の方向から見ると、表示が見えにくくなったり、ちらついて見えます。時計底部のスタンドを引き起こすことにより、時計を置いたときの角度を変えることができます。




表示の明るさについて

照明の明るさは、強、中、弱の3段階あります。明るさは、スヌーズを押し続けると2秒間隔で順に切り替わります。このとき「ピー」と鳴ります。スヌーズを離れたときの明るさに設定されます。

- 日時、アラーム時刻のセット中、アラーム状態のときは明るさを切り替えられません。
- リセットを押すと明るさは強に設定されます。
- スヌーズを押してすぐに離すと約5秒間は強の明るさになります。

時刻表示の切り替え

時刻合わせ を押ししてすぐに離すと12時間と24時間表示が切り替わります。※ 日時、アラーム時刻のセット中、アラーム状態のときは切り替えができません。

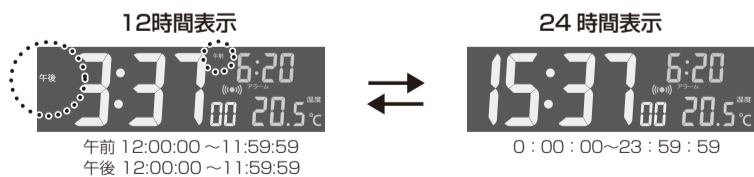

温度表示について

本製品は一般的な家庭やオフィスなどの室内用です。測定温度範囲は-9.9 ~ 50°Cです。

- 測定範囲を超えたときの表示 -9.9°Cより低温「LL.L」 50°Cより高温「HH.H」
- センサーが本体内部にあるため、周囲の温度を反映するまでには時間がかかります。
- 設置する高さによっても温度に違いがでることがあります。
- 本製品は、温度の証明など商取引に使用することはできません。

1. 電源のセット手順

警告 必ず付属のAC電源アダプターを使用する。他のものを使用すると、故障や火災の原因になることがあります。

補助電池は停電などでAC電源から電力を得られないときに、日時やアラーム時刻を保持するためのものです。補助電池のみでは日時、アラーム時刻のセット、照明やアラームなどの機能は使えません。必ず AC 電源アダプターを使用してください。

- ① 補助電池 CR2032 をセットします。
- ② AC 電源アダプターを家庭用 100V 電源に接続して、DC プラグを本体裏面の DC 入力端子に接続します。
- ③ リセットを楊枝などで押ししてください。電子音が「ピー」と鳴ります。

■ 補助電池の交換について

次のようなときは、補助電池を交換してください。

- ① AC 電源がないと表示が消えて止まる。
- ② 目安として電池の使用推奨期限を超えたとき。市販の電池はパッケージに使用推奨期限を表示。※ 付属の電池はお試し用ですので短い期間で電池の交換が必要になることがあります。

2. 日時のセット

西暦年、月、日、時、分の順に設定します。

点滅している数値を または を押しして合わせ、 を押しすると次に進みます。

ボタン操作 押ししてすぐに離す 押し続ける

<input type="checkbox"/>	1つ戻す	早戻し
<input type="checkbox"/>	1つ進む	早送り

- ①② 西暦年 ① を西暦年が点滅して「ピー」と鳴るまで約2秒間押し続ける。
 - ② 「西暦年」を または で合わせ、 を押す。
 - ③ 「月」を または で合わせ、 を押す。
 - ④ 「日」を または で合わせ、 を押す。
 - ⑤ 「時」を または で合わせ、 を押す。
 - ⑥ 「分」を または で合わせ、 を押す。秒は⑥が終わると 00 秒から時を刻み始めます。
- 以上で設定は終わりです。
- ※ 設定しているときにボタン操作を1分間中断すると、表示されている内容で設定を終わります。

3. 目覚まし機能の使いかた

設定した時刻にアラームを鳴らすことができます。

■ アラーム時刻のセット



アラームが鳴っているときやスヌーズ機能を使用しているアラーム状態のときはセットできません。アラームスイッチを OFF にしてからセットしてください。



○ 「アラーム」の文字が点灯します。
○ 12 時間表示のときは、午前/午後の表示に注意。

- ① または を押ししてすぐに離すとアラーム時刻が点滅。
 - ② または を押ししてアラーム時刻を合わせる。
- ボタン操作 押ししてすぐに離す 押し続ける
- | | | |
|--------------------------|------|-----|
| <input type="checkbox"/> | 1分戻す | 早戻し |
| <input type="checkbox"/> | 1分進む | 早送り |
- ③ 約5秒間ボタン操作をしないとアラーム時刻のセットを終わります。

■ アラームのON/OFF設定

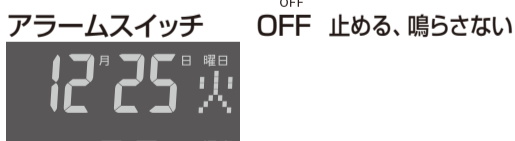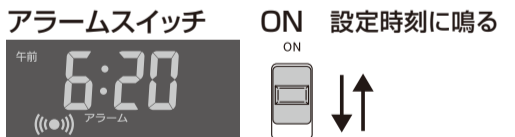

アラームスイッチを ON にすると、アラーム時刻、「アラーム」の文字とアラームマーク (●) を表示します。※ 日時、アラーム時刻のセット中は、アラームスイッチの ON/OFF を切り替えても、表示に反映されません。日時、アラーム時刻のセットが終わると表示に反映されます。

スヌーズ機能 (止めてもまた鳴る)

アラームが鳴っているときに、スヌーズを押すと、アラームマーク (●) が点滅し、アラームが約5分間停止後にまた鳴り出します。この操作は7回まで繰り返すことができます。この操作は7回まで繰り返すことができます。この操作は7回まで繰り返すことができます。止まりません。止めるには、アラームスイッチを OFF にしてください。

オートストップ機能 (自動鳴り止め)

鳴っているアラームを放置すると約2分間鳴り続けて止まります。

アラームご使用上のご注意

- アラームスイッチが ON の状態では、OFF にするまで毎日アラームが鳴ります。
- 停電などで AC 電源から電力が供給されないときは、アラームは鳴りません。

静電気の影響について

静電気により、正常に機能しなくなることがあります。このようなときにはリセットを押してください。