

CITIZEN®

電波時計 取扱説明書 (デジタル電子音目覚まし時計)

- 標準電波を受信して正しい日時に自動修正
- カレンダー、温度、湿度表示

お買い上げいただきありがとうございます。
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

製造販売元 **リズム時計工業株式会社**

〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番12
http://www.rhythm.co.jp

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みの上、ご利用ください。

●修理部品の保有について

この製品の修理用性能部品（電子回路など）は製造打ち切り後、3年間を基準に保有しています。ただし、外装部品（ケース類）の修理には、類似代替品の使用、または現品交換で対応させていただくことがあります。

●修理可能期間について

保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有償での修理が可能です。修理の内容や送料により修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

●転居または贈答品の場合

お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、お客様相談室にご相談ください。保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。

This product is intended for the Japanese market.

Service and technical support for this product are available only within Japan.

お問い合わせ先 **お客様相談室 0120-557-005**
(フリーダイヤル)

受付時間 9:00～17:00 (土日、祝日および当社休日を除く)

お問い合わせに際しては、製品番号(型番)「8RZ133」をお伝えください。
(Y1305)

安全にお使いいただくためにはじめにお読みください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

図記号の説明

- ⊘は、禁止（してはいけないこと）を示しています。
- ①は、指示する行為を必ず実行することを示しています。

警告 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容

！ 誤誤を防止するため、小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かない
万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

⊘ 電池の液漏れや発熱、破裂を防止するために、次のことを守る

- 電池に傷をつけたり、分解したりしない。
- 電池をショートさせない。
- 電池を充電しない。
- 加熱したり、火の中に入れてたりしない。

注意 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容

！ 電池の⊕⊖を正しく入れる
必ず守る
逆向きに入ると液漏れや発熱の原因になります。

⊘ 強い振動や衝撃を与えない
故障や破損の原因になります。

⊘ めれた手で触らない
故障の原因になります。

⊘ 浴室やサウナ、温室など、高温・高湿になる所では使わない
さびの発生や故障の原因になります。

⊘ 分解したり改造しない
けがや故障の原因になります。
分解禁止

⊘ 電池から漏れた液に素手で触れない

- 目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療をうけてください。衣服に付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。アルカリ乾電池の場合、失明や炎症などの障害が発生する危険性が高くなります。
- 漏れた液に直接触れないでください。電池を外して漏れた液を布や紙でよくふき取ってください。修理が必要なときは、お買い上げの販売店または当社お客様相談室にご相談ください。

⊘ 下記のような場所では使わない
品質や精度の低下、部材の変形、劣化、故障の原因になります。

- 直射日光が当たる所。
- 温風ヒーターなど乾燥した風が当たる所。
- 温度が+50℃以上の所。
- 温度が-10℃以下の所。
- ほこりが多く発生する所。
- 強い磁気が発生させる機器のそば。
- 車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
- 温泉などガスの発生する所。
- 調理場など多くの油を使用する所。
- ゴムや軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、色移りや付着、変質をすることがあります。

電池のご注意（電池の正しい使いかた）

電池のご使用上のポイント 正しく使って事故をなくしましょう

- プラス（+）、マイナス（-）を間違えない。
- 古い電池と新しい電池を混ぜない。
- 種類の異なる電池を混ぜない。
- 動いていても定期的に変換する。
- 長期間使用しないときは電池を取り外す。
- 止まったらすぐに電池を取り外す。
- 電池に表示されている使用推奨期間内に使う。
- 電池を新しくするときは、全部取り替える。
- 幼児の手の届かない所に置く。

電池の種類について

- アルカリ乾電池とマンガン乾電池は形状的に互換性があり、一般にアルカリ乾電池のほうが長持ちします。
- 一般に充電式の電池は電圧が低く、不向きですので使用しないでください。
- 一部の高性能電池では、初期電圧が高く、不向きなものがあります。（例、Panasonic オキシライド乾電池）

電池の寿命について

- 付属の電池は、工場を出荷するときに入れていますので、製品仕様より短い期間で電池切れになることがあります。

注意 電池の交換 早めに交換して液漏れを防ぎましょう

電池からの液漏れにより、修理や家具などの修繕に費用が発生することがあります。
電池からの液漏れや発熱、破裂を防ぐために、次のことをお守りください。

- 液晶表示が薄くなったときには、速やかに指定の電池に変換するか、電池を取り出す。
- 古い電池と新しい電池、種類の異なる電池を混ぜて使用しない。
- 動いていても1年に1回定期的に交換する。
- 電池の⊕⊖を逆に入れない。

電池・製品の廃棄

- お住まいの自治体の指定に従ってください。
- 電池と時計を分別して廃棄してください。

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。
本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いかねますのでご了承ください。

※品名・型番	8RZ133
※保証期間	お買い上げ 年 月 日より 1年間
お客様	ご氏名 様
	ご住所
	TEL () -
※販売店印（所在地、店舗名、電話番号）	

見本

※印は販売店記入

取扱説明書にそった正常な使用状態において、万が一保証期間内に故障がおきた場合、本保証書を添えて時計お買い上げの販売店にご持参くだされば、無償で修理・調整いたします。尚、本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。この保証書は、お買い上げ店で発行いたします。必ず※印欄の記入・捺印をお確かめのうえ大切に保管してください。保証書は再発行いたしません。

- 部品の保有期間などアフターサービスについては、取扱説明書に記載してあります。
- この保証書は国内のみ有効です。This guarantee is valid only in Japan.
- ご記入いただきました個人情報、時計の修理・調整に関するご連絡に利用させていただきます。

■販売店の方へ

この保証書は、お客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするためのものです。ただし、貴店で別に保証書を発行する場合は、この限りではありません。

保証について

■次のような場合には、保証期間中でも有償での修理になりますので、ご注意ください。

- 保証書のご提示がない場合。
- 保証書の※欄に記入・捺印のない場合、字句を書きかえられた場合。
- お買い上げ店以外の販売店にご依頼の場合。
- お客様のお手元に渡ってからのお取り扱いや輸送での落下など異常な衝撃による故障または損傷。
- 天災・火災または異常な塩分・酸・蒸気・熱・有毒ガスなどの影響による故障、または損傷。
- お客様による修理・改造などが原因で故障した場合。
- ご使用中に生じる外観上の変化（ケース、ガラスなどの小キズ）
- 電池の交換
※送料・出張料は、実費をいただきます。

電波時計について

電波時計とは

クォーツ時計に標準電波を受信する機能を搭載し、標準電波を受信することにより、自動的に正確な時刻に修正する時計です。

標準電波とは

標準電波(JJY)は、日本標準時(JST)をお知らせするために、情報通信研究機構が運用している電波です。

※標準電波の時刻情報は、およそ10万年に1秒の誤差という「セシウム原子時計」によるものです。

標準電波送信所は、福島県の「福島局:おたかどや山標準電波送信所」と佐賀県と福岡県の県境にある「九州局:はがね山標準電波送信所」の2カ所にあります。

※標準電波の詳細については、情報通信研究機構のホームページをご覧ください。(http://jjy.nict.go.jp)

標準電波の送信停止について

送信所の定期点検や落雷などの影響により、標準電波の送信が停止することがあります。標準電波の送信状態については「情報通信研究機構」のホームページをご覧ください。

海外でのご使用について

この時計は、日本以外の標準電波は受信できません。海外で使用した場合、まれに日本の標準電波を受信し、日本の標準時を表示したり、ノイズにより誤った時刻を表示することがあります。海外でのご使用になるときは、電波受信機能をOFFにして手動で日時を合わせてお使いください。

お手入れについて

- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、柔らかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
- ケースなどのごよれ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。

おもな製品仕様

使用温度範囲	-10～50℃ *結露しないこと
液晶表示可読温度	0～40℃
時間精度	標準電波受信成功直後の表示精度 ±1秒 標準電波を受信しない場合 平均月差 ±30秒 (常温中のクォーツ精度)
使用電池	単3形マンガン乾電池 JIS規格 R6P 1.5V 2個
電池寿命	約1年1日当たり、アラームを30秒鳴らしたとき
標準電波	標準電波を受信して日付・時刻を修正
受信局	福島局/九州局自動選択
受信回数	1日8回
受信開始時刻	1時～4時、13時～16時 各時間帯の16分40秒に開始
受信ON/OFF	あり ボタン操作にて切替可能
アラーム機能	セットした時刻にアラームが鳴る
アラーム精度	表示時刻に対して ±0秒
アラーム音	4段階電子音 鳴り方が変化
スヌーズ	あり (止めてもまた鳴る)
オートストップ	あり (自動鳴り止め)
音量調節	なし
カレンダー	2011～2099年対応
温度表示	-9.9～50℃
温度精度	±2℃
湿度表示	20～95%RH *相対湿度表示
湿度精度	±10%RH

※液晶はその特性上、0℃以下になると表示反応が遅くなり、表示が薄くなる場合があります。40℃以上になると表示が濃くなり、ムラに見えることがあります。
※液晶表示板は5年を過ぎると、コントラストが低下して数字が読みにくくなる場合があります。
※アルカリ乾電池を使用することができますが、他の種類と混ぜて使わないでください。
※製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

付属品

単3形マンガン乾電池 2個 取扱説明書・保証書 本書


CITIZENはシチズンホールディングス株式会社の登録商標です。

当社はCITIZENブランドライセンス商品の掛時計、置時計、めざまし時計、温度湿度計、ストップウォッチを企画・製造・販売しています。

各部の名称と役割

図は操作説明用ですので実際の商品と異なることがあります。

時計正面より見てください。液晶は見る方向により薄くなったり、ムラになったりします。

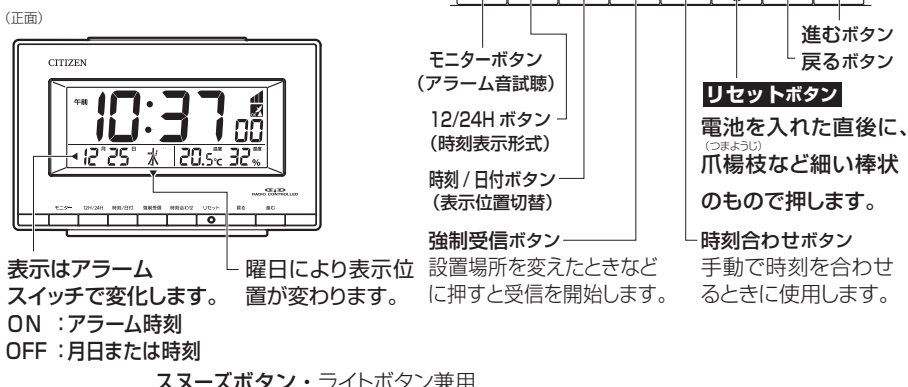


※転倒や落下を防ぐために、水平で振動の少ない安定した所に設置してください。



1 電池を入れて標準電波を受信して日時を合わせる

標準電波を利用しないで、手動で時刻を合わせるときには、**手動での時刻合わせ**をお読みください。

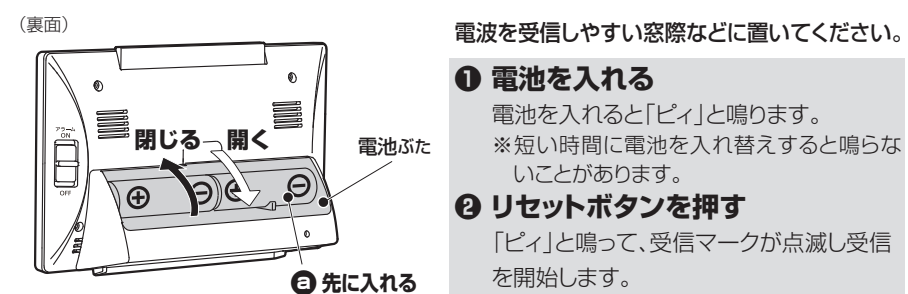

- 電池ふたを外す。
- 電池ホルダーの⊕⊖表示に合わせて、単3形マンガン乾電池を2個入れる。
●の電池は左に入れてから右に移動。
※電池の⊕⊖を逆向きに入れると液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 電池ふたを取り付ける。

電波を受信しやすい窓際などに置いてください。

- 電池を入れる**
電池を入れると「ビィ」と鳴ります。
※短い時間に電池を入れ替えると鳴らないことがあります。
- リセットボタンを押す**
「ビィ」と鳴って、受信マークが点滅し受信を開始します。
※受信中はボタンに触れないでください。
- 20分待つて受信結果を確認する**
受信時間は最長で20分です。受信マークで受信結果を確認してください。
【受信の流れと表示】参照

電波受信中のボタン操作について

電波の受信中に**進む**または**戻る**ボタンを押すか、時刻合わせボタンを約2秒間押し続けると、受信マークが消灯して、受信を中止します。

電波を受信しにくい環境

次のような場所では受信できない場合や誤った日時を表示することがあります。

- 工事現場、空港の近くや交通量の多い所など電波障害の起さる所
- 金属製の雨戸やブラインドの近く
- ビルの地下など
- 高圧線、テレビ塔、電車の架橋近く
- 朝夕の時間帯、雨天のとき
- 家電製品やOA機器の近く
- スチール机等の金属製家具の上や近く

チェック!
1~2分経過しても①または②の受信状態が続く場合は受信できません。場所を変えて**リセット**ボタンを押し、再度受信を開始させてください。

【受信の流れと表示】

〈リセットボタンを押した直後〉



〈受信開始〉



電源投入直後およびリセットボタンを押した直後は、2011年1月1日 午前12:00、アラーム時刻 午前6:00に設定されます。

受信マークの変化 (電波サーチ機能)
電波の状態により変化します。



① ② ③ ④

〈受信終了〉
最長20分後

受信成功
受信マークが点灯



(受信に成功したときの表示例)

受信マーク消灯
失敗!



(受信に失敗したときの表示例)

標準電波を受信できない場合

- 受信マークは受信成功後、24~25時間点灯。
- 受信に成功しても、電気的なノイズにより誤った時刻や日付を表示することがあります。このようなときには、場所を変えてリセットボタンを押して再度受信を試みてください。

標準電波を受信できない場合

- **朝までそのままにしておく**
一般的に、夜間は電波状態が良くなるので、手動で時刻合わせをして一晩そのままにしておくとう受信できる可能性が高くなります。
- **場所を変える/受信をやり直す**
ベランダや電波の受信しやすい窓ぎわで取扱説明書の日本地図を参考にし、電波の送信所に時計の正面または裏面が向くように置き直し、リセットボタンを押して結果を確認します。


標準電波を受信できないときには、手動で日時を合わせてご使用ください。

手動での時刻合わせ

……電波が受信できないとき、任意の日時に合わせるとき

ボタン操作により、手動で日時を合わせることができます。
このときの時間精度は、平均月差 ±30秒のクォーツ精度になります。

操作例に従って西暦年、月、日、時刻(時、分)の順に設定します。

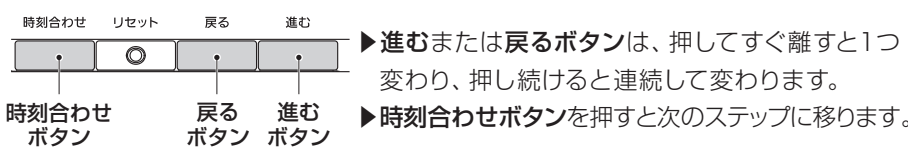


操作例. 2013年12月25日 午前10:37に合わせる

- 設定を開始する**
西暦年が点滅するまで時刻合わせボタンを約2秒間押し続ける。
- 西暦年**
進むまたは戻るボタンで2013年に合わせて、時刻合わせボタンを押す。
- 月**
進むまたは戻るボタンで12月に合わせて、時刻合わせボタンを押す。
- 日**
進むまたは戻るボタンで25日に合わせて、時刻合わせボタンを押す。
- 時**
進むまたは戻るボタンで10時に合わせて、時刻合わせボタンを押す。
- 分(秒)**
進むまたは戻るボタンで37分に合わせて、時刻合わせボタンを押す。
秒は、時または分を合わせているときに、進むまたは戻るボタンを押すたびに「00」秒に設定されます。
以上で設定は終わりです。


- 電波受信機能がONの場合、自動受信を行い受信に成功すると日時を修正します。
電波受信機能のON/OFF操作 参照
- 約30秒間ボタン操作をしないと、表示内容で設定を終わります。
- アラーム時刻またはアラームマークが点滅しているときは、時刻合わせボタンを押しても、切り替わりません。

2 アラーム機能を使う

アラーム時刻を合わせる

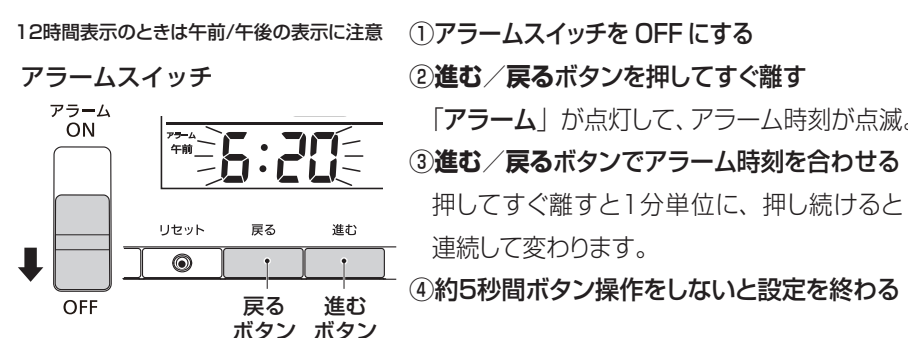

アラームスイッチのON/OFF設定

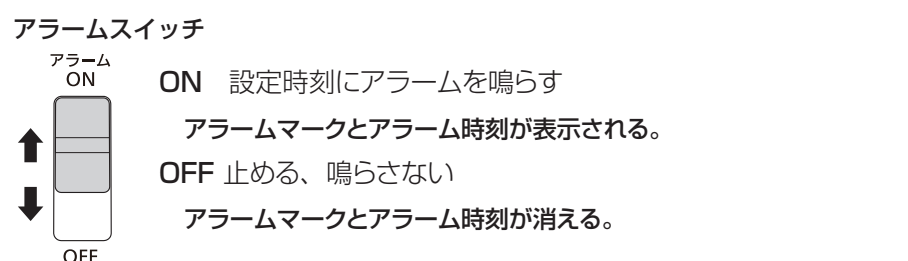

アラームオートストップ (自動鳴り止め)

鳴っているアラームを放置すると約2分で止まります。
アラームスイッチはONのままです。毎日アラームが鳴ります。
アラームを使わないときは、アラームスイッチをOFFにしてください。

スヌーズ機能 (止めてもまた鳴る)

アラームが鳴っているときに、スヌーズボタンを押すと、アラームマークが点滅して約5分間アラームが停止してからまた鳴りだします。この操作は7回まで繰り返すことができます。8回目にスヌーズボタンを押すとアラームは停止し、アラームマークは点灯表示になります。

アラーム音の試験 (モニターボタン)

モニターボタンを押すと約2分間アラームが鳴ります。途中で止めるには、モニターボタンを押してください。
電波の受信中、日時、アラーム時刻の設定中、アラーム状態のときは使えません。

表示部照明機能



スヌーズボタンはライトボタンを兼ねています。ボタンを押すと約3秒間、液晶表示面を照明します。照明をしたときは、時計上方より見てください。
※明るい所では、照明の効果は確認できません。

表示形式の切り替え

● **12/24Hボタンを押すと時刻の表示形式が変わります。**



● **時刻/日付ボタンを押すと時刻と日付の表示位置が変わります。**

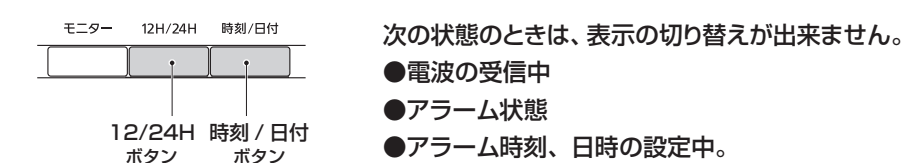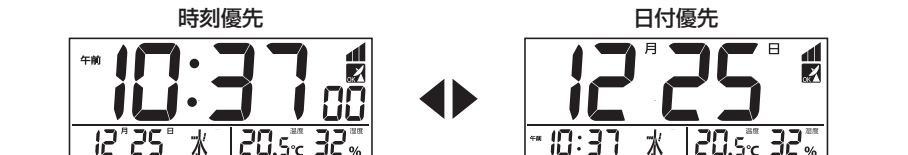

温度・湿度表示

センサーが本体内部にあるため、表示に反映するまでには時間がかかります。
直射日光が当たる場所や冷暖房器具、加湿器、除湿器などの近くでは、室内の温度・湿度を反映しにくくなります。空気がよく循環する場所に設置してください。

- 次のような場所では使用しないでください。
屋外、温室、サウナ、プール、温泉、浴室、冷蔵庫、車の中
※湿度は「空気のかたまり」として移動するため、同じ室内でも風通しのよい所と悪い所では違いがでできます。また、設置する高さによっても温度・湿度が変わります。
※本製品は一般的な家庭やオフィスなどの室内用です。
※厳密な温度・湿度管理や証明には使えません。

測定範囲を超えたときの表示とその意味

- 温度 「HH.H」 50℃より高温 「LLL」 -9.9℃より低温
 - 湿度 「HH」 95%RHを超えている 「LL」 20%RH未満
 - 「-」測定不能 (温度が5~50℃の範囲外)
- ※%RHは相対湿度を表しています。天気予報など一般的には「%」が使われています。

静電気の影響について

静電気の影響により、正常に機能しなくなることがあります。このようなときはリセットボタンを押してください。

電波受信機能のON/OFF操作 強制受信とリセット操作

受信機能 OFF (無効にして手動で時刻を合わせる)
リセットボタンを約1秒間隔で3回押してください。
○「ビィ」と鳴ってから押してください。
○OFFになると「ビィ」と鳴りません。
○日時は手動で合わせてください。

強制受信ボタン
場所を移動したときなどに、強制受信ボタンを押すと受信を開始します。受信に失敗しても日時は継続して表示します。
次のようなときは受信を開始しません。

- アラームが鳴っているときやスヌーズ中
 - 手動で日時またはアラーム時刻を設定しているとき
 - 受信機能がOFFになっているとき
- リセットボタン**
電池を入れた直後や静電気などにより誤作動したときに押します。リセット直後は、2011年1月1日午前12:00、アラーム時刻は午前6:00になります。受信機能がONのときは、受信を開始します。
- 受信機能 ON (有効にして受信を開始する)**
戻るボタンを押しながら、リセットボタンを押すと「ビィ」と鳴って受信を開始します。その後戻るボタンを離してください。
○標準電波を定期的に受信して標準時に合わせます。
※操作のタイミングによっては、ON/OFFが切り替わらないことがあります。このようなときには操作を繰り返してください。
※受信機能の設定は、電池を抜いて回路内に電荷がなくなるとONになります。
※受信機能がONの場合、手動で日時を合わせても受信に成功すると日時を修正します。