

電波時計 取扱説明書

(掛時計)

お買い上げいただきありがとうございます。

お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになった後もお手元保管して、必要に応じてご覧ください。

製造販売元 **リズム株式会社**

〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番地12
https://www.rhythm.co.jp


CITIZENの商標は、シチズン時計株式会社のライセンスに基づき使用されています。

ご使用の際は、巻末の「**使用上のご注意**」を必ずお読みください

電池は付属していません。単3形アルカリ乾電池を4個をご用意ください。

各部の名称と役割

◎図は操作説明用ですので、実際のものとは異なることがあります。

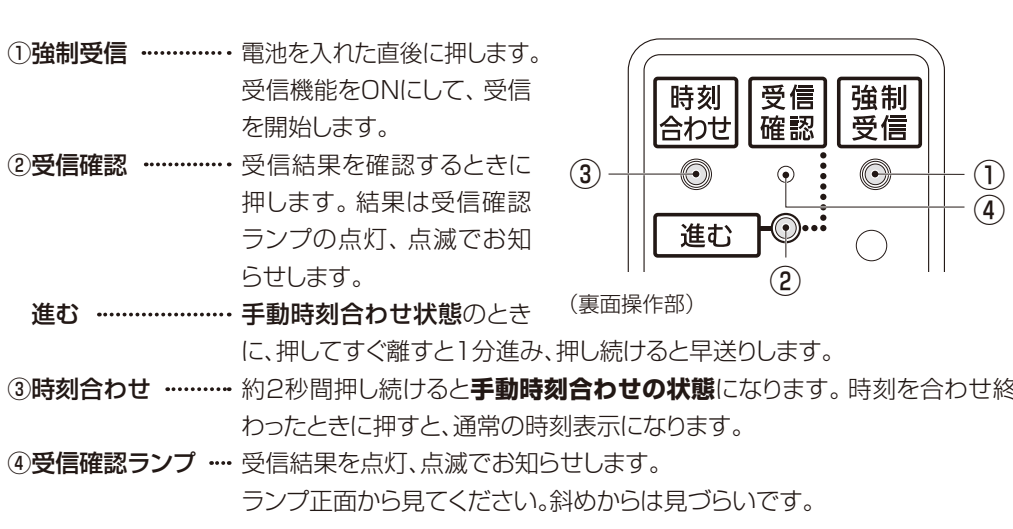


電池の入れかた

※電池ホルダーの構造は商品により異なります。

電池ぶたを取り外し、電池ホルダーの⊕⊖表示に合わせて、4個の電池を入れ、電池ぶたを取り付けてください。

2つの電池ぶたを取り外し、電池ホルダーの⊕⊖表示に合わせて、それぞれ2個ずつ電池を入れ、電池ぶたを取り付けてください。

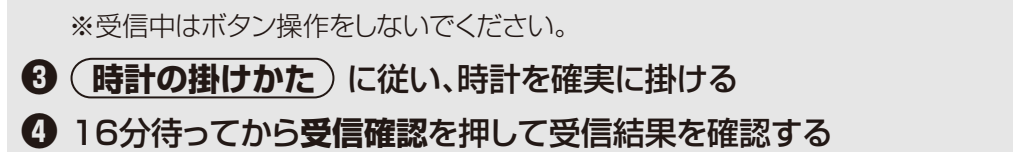

- ①強制受信 …………… 電池を入れた直後に押します。
受信機能をONにして、受信を開始します。
- ②受信確認 …………… 受信結果を確認するときに押します。結果は受信確認ランプの点灯、点滅でお知らせします。
- 進む …………… 手動時刻合わせ状態のときに、押してすぐ離すと1分進み、押し続けると早送りします。
- ③時刻合わせ …………… 約2秒間押し続けると**手動時刻合わせの状態**になります。時刻を合わせ終わったときに押すと、通常の時刻表示になります。
- ④受信確認ランプ …… 受信結果を点灯、点滅でお知らせします。
ランプ正面から見てください。斜めからは見づらいです。
- (裏面操作部)
- 時刻合わせ 受信確認 強制受信
進む

使用方法 電池を入れて時刻を合わせる

標準電波を利用しないで、手動で時刻を合わせる場合は、「**手動での時刻合わせ**」を参照してください。

◎怒噪など電波の受信しやすい所でお使いください。

- ① 電池ホルダーの⊕⊖表示に合わせて電池を入れる**
- ② 強制受信を押す**
針は12時に移動して、受信が終わるまで停止します。
※電池を入れた後は必ず**強制受信**を押してください。
※早送りの途中で針が一時的に停止することがあります。
※受信中はボタン操作をしないでください。
- ③ (時計の掛けかた) に従い、時計を確実に掛ける**
- ④ 16分待ってから受信確認を押して受信結果を確認する**
受信が終わると針が動き出します。
受信確認を押してすぐ離すと、受信確認ランプで受信結果をお知らせします。
5秒間点灯 : 受信成功 (正しい時刻)
5秒間点滅 : 受信失敗 (不正確な時刻)→(標準電波を受信できない場合)へ
(2回点滅 : 受信機能がOFF) ※ (電波受信機能のON/OFF切り替え操作) 参照
消灯したまま : 受信状態

※受信に成功しても時刻が正しくないときは、ノイズが原因と考えられますので、設置場所を変えて**強制受信**を押してください。

※**受信確認**を押すと、25時間以内の受信結果を表示します。

標準電波を受信できない場合

- 朝までそのまましておく
一般的に、夜間受信状態が良くなるので、手動で時刻合わせをして一晩そのままにしておくことで受信できる可能性が高くなります。
- 場所を変える/受信をやり直す
電波の受信しやすい窓ぎわで取扱説明書の日本地図を参考にして、時計の正面または裏面が電波の送信所になるべく向くようにして、**強制受信**を押して再度受信を行ってください。
- 時刻を合わせて使用する
ベランダなどの屋外で電波の受信に成功させるか、手動で時刻を合わせてご使用ください。**電波が受信できないときの時間精度は、クォーツ精度になります。**

手動での時刻合わせ……受信できないときや任意の時刻に合わせるとき

操作 ※通常の針の動きのときに操作してください。

- 時刻合わせ**を2秒間押し続ける
手動時刻合わせ状態になると、分針が1〜2目盛動いて停止し、秒針は12時位置まで移動して停止します。この状態に**なつてから時刻を合わせます**。
※秒針が動いている間でも、**進む**を押して時刻を合わせすることはできませんが、秒針が動いている間は、手動時刻合わせを終了することができます。
- 進む**を押して時刻を合わせる
進むを押してすぐ離すと1分進み、押し続けると早送りします。
- 時刻合わせ**を押して時刻合わせを終わる
針が動き出します。
○手動時刻合わせ状態で4分間ボタン操作をしないと、通常の時刻表示に戻ります。
○**強制受信**を押すと、手動時刻合わせを終了して受信を開始します。
※時刻合わせ機能がONのときは、手動で時刻を合わせても、受信に成功すると時刻を自動的に修正します。

電波受信機能のON/OFFの切り替え操作

誤受信しやすい所を使用する場合や意図的に時間をずらしてお使いになるときには、電波を受信しないようにすることができます。この場合、時間精度はクォーツ精度になります。
※時刻合わせボタンを押していないのに、針が早送りで動いているときは、通常の針の動きになってから操作してください。

- 操作
- 時刻合わせと進むの2つのボタンを同時に5秒間押し続けると**電波受信機能のONとOFFが切り替わります。
- ONのときに押すとOFFに、OFFのときに押すとONになります。
- 電波受信機能が切り替わり、受信確認ランプの点滅の回数でお知らせします。
- ON状態になったとき : 5回
OFF状態になったとき : 2回
- OFFにしたときは、必要に応じて手動で時刻を合わせる必要があります。
※電波受信機能がOFFのときに強制受信ボタンを押した場合もONに切り替わります。


時計の掛けかた

注意 掛けかたが不適切な場合、落下する危険があります。

- 掛けたときは、上下、左右に軽く動かして、壁掛け部に掛け具(木ねじ)がしっかりと掛かっていることを確認してください。
- 垂直に掛けてください。傾くと掛け具から外れるおそれがあります。
- 市販の掛け具を使用するときは、壁掛け部にしてしっかり掛かるものを選んでください。
- ドアを開閉するときの振動が伝わらない所に設置してください。
- 掛け部以外のところに掛け具を掛けないでください。

木の柱または木質の厚い壁面の場合

- 付属の木ねじが使用できる場所は、木の柱または木質の厚い壁面です。
- 木ねじは下図のとおり、壁面につかねじ込んで固定してください。

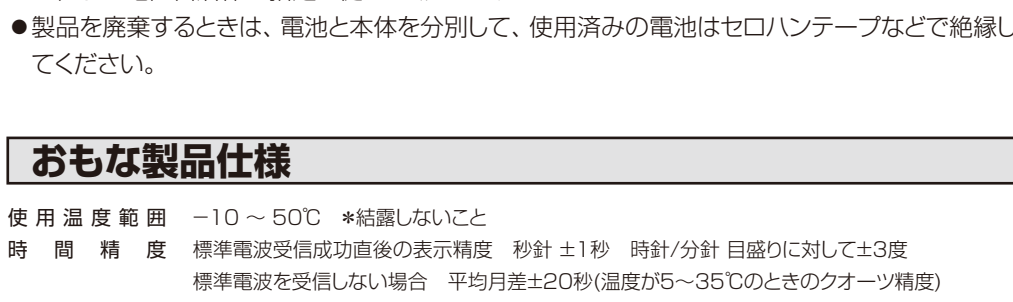

石こうボードの壁面の場合

付属の取付金具を使用できる場所は、石こうボードの壁面です。

- 壁の材質、取り付け方法を確認の上ご使用ください。
- 付属する取付金具のタイプに応じた取り付けをしてください。
- 取付金具は水平に取り付けてください。傾けて取り付けると時計が傾きます。
- 取付金具には、3.5kg以上のものは掛けられないでください。

その他の壁面の場合

コンクリートなどの壁面に掛ける場合は、壁の材質・構造と時計の重量に合った、市販の掛け具をご使用ください。その際、粘着式や吸盤式は時計が落下する危険がありますので、使用しないでください。

電池の交換時期お知らせ機能……………常時秒針が12時位置に止まる

電池の交換時期になると、明るいとこそでも秒針が12時位置に停止します。明るい所で秒針が12時位置に停止したら速やかに新品の電池にすべて交換してください。

※電池の交換時期をお知らせしてから1ヵ月程度は時計と分針は動き続けます。

※強制受信ボタンを押して受信しているときは、明るい所で秒針が12時位置に停止します。

※電池残量が少ない状態で、使い続けると正常に機能しなくなります。

注意 電池からの液漏れにより、時計の修理や壁面の修繕などに費用が発生することがあります。電池からの液漏れや発熱、破裂を防止するために次のことをお守りください。

- 時計が停止したときは、速やかに指定の電池に交換するか、電池を取り出す。
- 電池の⊕を逆に入れない。
- 時計が動いていても5年以内1回定期的に交換する。
- 長期間使用しないときは電池を取り外す。
- 古い電池と新しい電池、種類の異なる電池を混ぜて使用しない。
- 電池は、同じメーカーの同じ種類のものを使用することをお勧めいたします。

電池を推奨される電池の条件

●**長期使用可能な電池のことで次のことをお守りください。**

- ① 電池に表示されている「使用推奨期限」が電池交換時より4年先以上
例、2023年3月に交換 03-2027より先の「使用推奨期限」表示のある電池
- ② 同じメーカー、同一種類、同一の「使用推奨期限」のもの 使用推奨期限の表示例
- ③ 未使用の単3形アルカリ乾電池 月一年

電池の種類について

- 本製品は 電池の特性に合わせて設計されています。指定以外の電池では、製品仕様を満たさない場合や正常に機能しないことがあります。
- アルカリ乾電池とマンガン乾電池は形状的に互換性があり、一般にアルカリ乾電池のほうが長持ちします。
- 一般に充電式の電池は電圧が低く、時計には不向きですので使用しないでください。
- 一部の電池は、形状的に本製品には不向きなものがあります。
(例：Panasonic EVOLTA (エボルタ) 乾電池) ※「EVOLTA」は、パナソニック株式会社の登録商標です。

電池の寿命について

- 温度などの使用条件により、電池寿命が製品仕様より短くなることがあります。

明暗センサーのはたらき

明暗センサーが暗いと判別した場合、秒針を12時位置で停止させます。
昼間や照明器具により照明されているときでも、明るさが不足するとセンサーが動きまわります。
※明るい所で常時停止するときは、「**電池の交換時期お知らせ機能**」を参照してください。

静電気による誤作動について

静電気の影響により、正常に機能しなくなることがあります。このようなときは**強制受信ボタン**を押してください。

ガラス飛散防止フィルムについて

本製品のガラスには、時計が落下したときなど、ガラスが割れた際にガラスが飛散しにくくするためのガラス飛散防止フィルムが貼付されています。

- 注意** ガラス飛散防止フィルムは、大きな破片を飛散しにくくするためのものです。細かい破片などはフィルムから剥がれ落ちて飛散することがありますので、落ちた破片でけがをされないよう、くれぐれもご注意ください。
- ◎飛散防止フィルムはガラス表面に貼っているため、強く磨いたり、こすったりすると、フィルムが傷つく恐れがあります。
フィルムを傷つけると、飛散防止の効果が損なわれるので、お取扱いにはご注意ください。また、お手入れの際は、柔らかい布などを使用して汚れを落とすしてください。
- ※飛散防止フィルムは、素材の性質上、貼付の際に細かい気泡が発生することがありますが、性能に関しては問題ございませんので、予めご了承ください。

お手入れについて

- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、水でふきとってください。
- ケースなどの汚れ落として、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。
- 静電気により、時計や掛けた壁面が汚れることがありますので、定期的な汚れを落としてください。

電池・製品の廃棄

- お住まいの地区自治体の指定に従ってください。
- 製品を廃棄するときは、破片など本体を分別して、使用済みの電池はセロハンテープなどで絶縁してください。

おもな製品仕様

使用温度範囲	－10℃～50℃ ※結露しないこと
時間精度	標準電波受信成功直後の表示精度 秒針 ±1秒 時針/分針 目盛りに対して±3度 標準電波を受信しない場合 平均月誤差±20秒(温度が5～35℃のときのクォーツ精度)
推奨電池	単3形アルカリ乾電池 JIS規格 LR6 1.5V 4個
電池寿命	約5年(標準電波の受信に成功して、暗所秒針停止時間が7時間/日のとき)
電池の交換時期お知らせ機能	常時秒針が12時位置に停止
暗所秒針停止	明暗センサーと連動して、暗くなると秒針を12時位置に停止
標準電波	標準電波受信による時刻修正
受信局	福島局/九州局 自動選択
受信回数	最少1回/日 最多6回/日 ※受信状態により変化
受信ON/OFF	ボタン操作
受信開始時刻	2時、3時、4時、12時、13時、14時 各時間帯の15分59秒 ※2時15分59秒は必ず受信を行います。
手動時刻合わせ	ボタン操作
防滴防塵機能	なし
風防仕様	飛散防止処理ガラス

※表記の電池寿命は、新たにおもな製品仕様」の推奨電池に交換した場合に適用となります。

※製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

付属品 木ねじ 1個、取付金具 1個、くさ 4本、保証書 1枚

安全にお使いいただくためにはじめにお読みください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

図記号の説明 ◎は、禁止(してはいけないこと)を示しています。
●は、指示する行為を必ず守ることを示しています。

- 警告** 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容
- 誤飲を防止するため、小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かない
万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。
- 電池からの液漏れや発熱、破裂を防止するために、次のことを守る
- 電池に傷をつけない。
●電池を分解しない。
●電池をショートさせない。
●電池を充電しない。
●電池を加熱しない。
●電池を火の中に入れない。
- 梱包用のポリ袋をかぶらない
窒息する恐れがあります。
- 電池の液漏れが起きたときは、素手でさわらない
- 目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療を受けてください。衣服に付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。アルカリ乾電池の場合、失明や炎症などの障害が発生する危険性が高くなります。
- 電池を外して漏れた液を布や紙でよくふき取ってください。修理が必要なときは、お買い上げの販売店または当社総合サポートにお問い合わせください。

注意 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容

- 電池の⊕を正しく入れる
液漏れや発熱の原因となり、けがや故障の原因になります。
- 強い振動や衝撃を与えない
故障や破損の原因になります。
- 浴室やサウナ、温室内など、高温・高温になる所では使わない
さびや故障の原因になります。
- ぬれた手でさわらない
さびや故障の原因になります。
- 分解や改造をしない
けがや故障の原因になります。
- 直射日光が当たる所。
●暖房機器からの風が当たる所。
●温度が－10℃以下または＋50℃以上の所。
●火気のある所。
●ほこりが多く発生する所。
●強い磁気が発生させる機器のそば。
●車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
●プール、温泉場などガスの発生する所。
●調理場など多くの油を使用する所。
●ゴムや軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、色移りや付着、変質することがあります。

電波時計について

電波時計とは
クォーツ時計に標準電波を受信する機能を搭載し、標準電波を受信することにより、自動的に正確な時刻に修正する時計です。

標準電波とは
標準電波(JJY)は、日本標準時(JST)をお知らせするために、情報通信研究機構が運用している電波です。
※標準電波の時刻情報は、およそ10万年に1秒の誤差という「セシウム原子時計」によるものです。
標準電波送信所は、福島県の「福島局：おおたかどや山標準電波送信所」と佐賀県と福岡県の県境にある「九州局：はがね山標準電波送信所」の2か所にあります。
標準電波の詳細については、情報通信研究機構のホームページをご覧ください。
(https://jjy.nict.go.jp)

※アドレスは変更になる場合があります。

標準電波の送信停止について

送信所の定期点検や落雷などの影響により、標準電波の送信が停止することがあります。標準電波の送信状態については「情報通信研究機構」のホームページをご覧ください。

海外でのご使用について

この時計は、日本以外の標準電波は受信できません。海外でご使用になるときは、電波受信機能をOFFにして手動で日時を合わせてください。ONのまま使用すると、まれに日本の標準電波を受信し、日本の標準時を表示したり、ノイズにより誤った日時を表示することがあります。

電波を受信しにくい環境

次のような場所では受信できない場合や誤った時刻を表示することがあります。

- 工事現場、空港の近くや交通量の多い所など電波障害の起きる所
●金属製の雨戸やブラインドの近く
●ビルの中、ビルの谷間、地下
●高圧線、テレビ塔、電車の架線近く
●朝夕の時間帯、雨天のとき
●家電製品やOA機器の近く
●調理場などの金属製家具の上や近く

アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みの上、ご利用ください。お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、当社総合サポートにお問い合わせください。保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。

- 修理部品の保有について
修理回路や歯車などの修理用性能部品は製造打ち切り後、7年間を基準に保有しています。ただし、ケースなどの外装部品の修理には、類似代替品の使用や現品交換で対応させていただきます。
- 修理可能期間について
無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料での修理が可能です。ただし、修理内容や送料などにより修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

この製品のサービスのおよび技術サポートは日本国内でのみ利用可能です。
Service and technical support for this product are available only within Japan.

お問い合わせ先 リズム総合サポート <https://rhythm.jp/support/>
商品照会の際は、製品裏面または底面に表示している製品番号(型番)をご確認ください。
例、4MY○○○、4MYA○○○、8MY○○○、8MYA○○○
お客様相談室:0120-557-005 受付時間 9:00～17:00(土日、祝日および当社休日を除く)

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いかねますのでご了承ください。