

電波時計 取扱説明書 (報時付掛時計)

お買い上げいただきありがとうございます。

お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

製造
発売元 **リズム株式会社**

〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番地12
https://www.rhythm.co.jp

アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みの上、ご利用ください。お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、当社お客様相談室にご相談ください。保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。

●修理部品の保有について

電子回路や歯車などの修理用性能部品は製造打ち切り後、7年間を基準に保有しています。ただし、ケースなどの外装部品の修理には、類似代替品の使用や現品交換で対応させていただくことがあります。

●修理可能期間について

無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料での修理が可能です。ただし、修理内容や送料などにより修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

この製品のサービスおよび技術サポートは日本国内でのみ利用可能です。

Service and technical support for this product are available only within Japan.

お問い合わせ先

お問い合わせに際しては、**時計裏面に表示してあります製品番号(型番)をお伝えください。**例 4MN○○○、4MNA○○、8MN○○○、8MNA○○

(フリーダイヤル)

お客様相談室 0120-557-005

受付時間 9:00～17:00(土日、祝日および当社休日を除く)

(Y2101)

安全にお使いいただくためにはじめにお読みください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。

必ず守ってください。

図記号の説明 ○は、禁止(してはいけないこと)を示しています。

●は、指示する行為を必ず守ることを示しています。

⚠ 警告 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容

❗ 誤飲を防止するため、小さな部品や電池は、**幼児の手の届く所に置かない**。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

❗ 電池からの液漏れや発熱、破裂を防止するために、**次のことを守る**

- 電池に傷をつけない。
- 電池を分解しない。
- 電池をショートさせない。
- 電池を充電しない。
- 電池を加熱しない。
- 電池を火の中に入れない。

❗ 梱包用のポリ袋をかぶらない。窒息する恐れがあります。

❗ 電池の液漏れが起きたときは、**素手でさわらない**

●目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療を受けてください。衣服に付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。アルカリ乾電池の場合、失明や炎症などの障害が発生する危険性が高くなります。

●電池を外して漏れた液を布や紙でよくふき取ってください。修理が必要なときは、お買い上げの販売店または当社お客様相談室にご相談ください。

⚠ 注意 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容

❗ 電池の⊕⊖を正しく入れる。液漏れや発熱の原因となり、けがや故障の原因になります。

❗ 強い振動や衝撃を与えない。故障や破損の原因になります。

❗ 浴室やサウナ、温室など、**高温・高湿になる所では使わない**。さびや故障の原因になります。

❗ ぬれた手でさわらない。さびや故障の原因になります。

❗ 分解や改造をしない。けがや故障の原因になります。

❗ 下記のような場所では使わない。性能の低下や部材の変形、変色、劣化、故障の原因になります。

- 直射日光が当たる所。
- 暖房機器からの風が当たる所。
- 温度が-10℃以下または+50℃以上の所。
- 火気のそば。
- ほこりが多く発生する所。
- 強い磁気を発生させる機器のそば。
- 車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
- プール、温泉場などガスの発生する所。
- 調理場など多くの油を使用する所。
- ゴムや軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、色移りや付着、変質することがあります。

電池のご注意 (電池の正しい使いかた)

電池のご使用上のポイント 正しく使って事故をなくしましょう

- プラス(+)、マイナス(-)を間違えない。
- 長時間使用しないときは電池を取り外す。
- 電池に表示されている使用推奨期間内に使う。
- 古い電池と新しい電池を混ぜない。
- 時計が動いていても定期的に交換する。
- 時計が止まったらすぐに電池を取り外す。
- 幼児の手が届かない所に置く。
- 種類の異なる電池を混ぜない。

■電池の種類について

- アルカリ乾電池とマンガン乾電池は形状的に互換性があり、一般にアルカリ乾電池のほうが長持ちします。
- 一般に充電式の電池は電圧が低く、時計には不向きですので使用しないでください。

■電池の寿命について

- 付属の電池は、お試用として工場を出荷するときに入れていますので、製品仕様より短い期間で電池切れになることがあります。
- 温度などの使用条件により、電池寿命が製品仕様より短くなることがあります。
- 買い置きした電池は、保管状態や電池の使用推奨期限により、電池寿命が短くなる場合があります。

電池・時計の廃棄

- お住まいの自治体の指定に従ってください。
- 製品を廃棄するときは、電池と本体を分別して、使用済みの電池はセロハンテープなどで絶縁してください。

GUARANTEE 保証書

取扱説明書にそった正常な使用状態において、万が一保証期間内に故障がおきた場合、本保証書を添えて時計お買い上げの販売店にご持参くだされば、無料修理・調整いたします。尚、本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

この保証書は、お買い上げ店で発行いたします。

必ず※印欄の記入・捺印をお確かめのうえ大切に保管してください。保証書は再発行いたしません。

※品名・型番

※保証期間 お買い上げ 年 月 日より 1年間

お客様 ご氏名 様

ご住所

TEL() -

※販売店印(住所、店名、電話番号)

※印は販売店記入

- 部品の保有期間などアフターサービスについては、取扱説明書に記載してあります。
- この保証書は国内のみ有効です。This guarantee is valid only in Japan.
- ご記入いただきました個人情報は、時計の修理・調整に関するご連絡に利用させていただきます。

■販売店の方へ

この保証書は、お客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするためのものです。ただし、貴店で別に保証書を発行する場合は、この限りではありません。

保証について

※送料・出張料は、実費をいただきます。

■次のような場合には、保証期間中でも有料修理になりますので、ご注意ください。

1. 保証書のご提示がない場合。
2. 保証書の※欄に記入・捺印のない場合、字句を書きかえられた場合。
3. お買い上げ店以外の販売店にご依頼の場合。
4. お客様のお手元に渡ってからのお取り扱いや輸送での落下など異常な衝撃による故障または損傷。
5. 天災・火災または異常な塩分・酸・蒸気・熱・有毒ガスなどの影響による故障、または損傷。
6. お客様による修理・改造などが原因で故障した場合。
7. ご使用中に生じる外観上の変化(ケース、ガラスなどの小キズ)
8. 電池の交換

電波時計について

電波時計とは

クォーツ時計に標準電波を受信する機能を搭載し、標準電波を受信することにより、自動的に正確な時刻に修正する時計です。

標準電波とは

標準電波(JJY)は、日本標準時(JST)をお知らせするために、情報通信研究機構が運用している電波です。

※標準電波の時刻情報は、およそ10万年に1秒の誤差という「セシウム原子時計」によるものです。

標準電波送信所は、福島県の「福島局：おおたかどや山標準電波送信所」と佐賀県と福岡県の県境にある「九州局：はがね山標準電波送信所」の2か所にあります。

標準電波の詳細については、情報通信研究機構のホームページをご覧ください。

(http://jjy.nict.go.jp)

※アドレスは変更になる場合があります。

標準電波の送信停止について


送信所の定期点検や落雷などの影響により、標準電波の送信が停止することがあります。標準電波の送信状態については「情報通信研究機構」のホームページをご覧ください。

海外でのご使用について

この時計は、日本以外の標準電波は受信できません。海外でのご使用になるとときには、電波受信機能をOFFにして手動で日時を合わせてください。ONのまま使用すると、まれに日本の標準電波を受信し、日本の標準時を表示したり、ノイズにより誤った日時を表示することがあります。

電波の受信範囲について

送信所から約1200km離れた場所でも受信可能です。ただし、受信範囲であっても電波障害(太陽活動、季節、天候、置き場所、時間帯(昼/夜)あるいは地形や建物の影響など)により、受信できないことがあります。

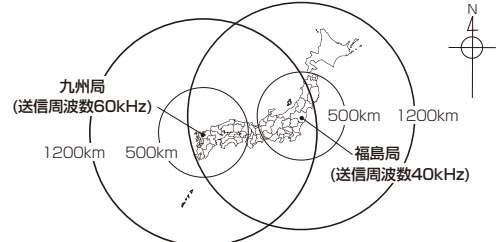


この時計は福島局と九州局に対応しており、標準電波を自動選択して受信します。

電波を受信しにくい環境

次のような場所では受信できない場合や誤った時刻を表示することがあります。

- 工事現場、空港の近くや交通量の多い所など電波障害の起きる所
- 金属製の雨戸やブラインドの近く
- ビルの中、ビルの谷間、地下
- 高圧線、テレビ塔、電車の架線近く
- 朝夕の時間帯、雨天のとき
- 家電製品やOA機器の近く
- スチール机等の金属製家具の上や近く

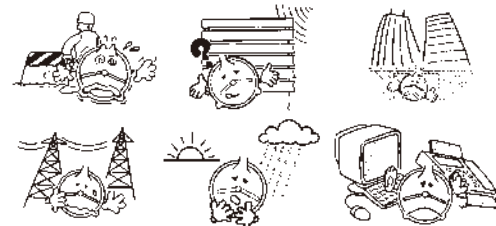

おもな製品仕様

使用温度範囲 -10～50℃ *結露しないこと
時間精度 標準電波受信成功直後の表示精度 秒針 ±1秒 時分針 目盛りに対して±3度
標準電波を受信しない場合 平均月差 ±20秒 (温度が5～35℃のときのクォーツ精度)

報時精度 表示時刻に対して±1秒
推奨電池 単1形アルカリ乾電池 JIS規格 LR20 1.5V 2個
電池寿命 約1年 (標準電波の受信に成功し、報時を音量中で1日に17回行ったとき)
報時機能 毎正時に曲を奏で、文字盤が回転する
ON/OFF スイッチ切り替え
自動鳴り止め 明暗センサーと連動して暗所停止
音量調節 ロータリーボリューム
モニター メロディの試聴可能
暗所秒針停止 明暗センサーと連動して12時位置に停止
電池交換時期 秒針が常時12時位置に停止
お知らせ機能
回転飾り 装飾用
防滴防塵機能 なし

電波受信機能 標準電波受信による時刻修正 自動受信について ※受信状態により、受信回数は変化します。
受信局 福島局/九州局 自動選択 受信開始時刻は、2時、3時、4時、12時、13時、14時
受信ON/OFF スライドスイッチ 各時間帯の16分20秒
受信回数 最少 1日1回 最多 1日6回 *2時16分20秒は必ず受信を行う。

※付属の乾電池(マンガンまたはアルカリ)は、動作確認のためのお試用です。工場出荷時に同梱していますので、製品仕様より短い期間で電池切れになることがあります。使用する電池は、お試用電池の種類に関わらず、「おもな製品仕様」に記載の推奨電池をお求めください。


※表記の電池寿命は、新たに「おもな製品仕様」の推奨電池に交換した場合に適用となります。
※製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

付属品 お試用電池 2個、 木ねじ 1個、 取扱説明書・保証書 本書

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してならん責任を負いかねますのでご了承ください。

各部の名称と役割

○図は操作説明用ですので、実際の商品と異なることがあります。

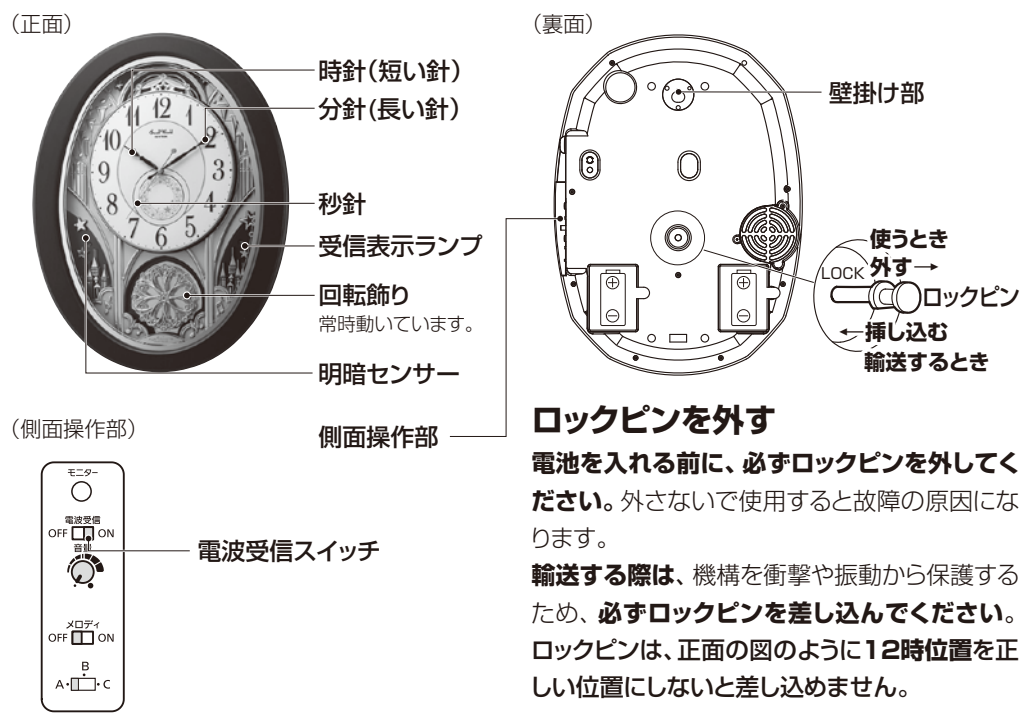

ロックピンを外す

電池を入れる前に、必ずロックピンを外してください。外さないで使用すると故障の原因になります。輸送する際は、機構を衝撃や振動から保護するため、必ずロックピンを差し込んでください。ロックピンは、正面の図のように12時位置を正しい位置にしないと差し込みません。

電池を入れる

左右2つの電池ぶたを引っ張って、取り出し、単1形アルカリ乾電池(推奨)を2個入れて、電池ぶたを押し込んで取り付ける。

引っ張る



報時するのときの動き

オープニングメロディが流れ、そのあとメロディを1曲奏で、文字盤が90度単位に回転します。メロディが終わると、エンディングメロディが流れて文字盤が定位置に戻ります。

注意

電池の⊕⊖を指示と逆向きに入れると、電池の液漏れ・発熱・破裂の原因となります。

時刻合わせ

手で時刻を合わせるときに使用します。不用意に押すと時刻が変わります。

強制受信


電池を入れたときや設置場所を変えたときに押します。



商品により、モニターボタンを正面に配置したものがああります。

モニターボタン

標準電波—受信の流れとサーチ機能の使いかた

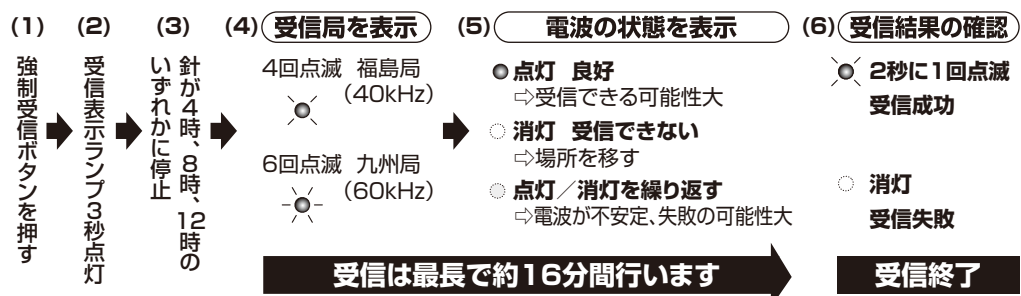

電波サーチ機能の使いかた……受信しやすい所を探すには

- 窓際やベランダで(5)まで行き、受信表示ランプが点灯していることを確認します。受信表示ランプが消灯しているときは電波を受信できませんので、時間帯や日を改めて試してください。
- 時計を設置したい所に移動して、受信状態を受信表示ランプで見ます。消灯している場合は、同じ部屋の中でも電波の状態が異なることがありますので、時計の位置を変えてみてください。

標準電波を受信できない場合

- 朝までそのまましておく
一般的に、夜間は電波状態が良くなるので、手で時刻合わせをして一晩そのままにしておくとう受信できる可能性が高くなります。
- 場所を変える/受信をやり直す
電波の受信しやすい窓ぎわで取扱説明書の日本地図を参考にして、時計の正面または裏面が電波の送信所に、なるべく向くようにして、強制受信を押して再度受信を行ってください。
- 時刻を合わせて使用する
ベランダなどの屋外で電波の受信に成功させるか、手で時刻を合わせて使用してください。電波を受信できないときの時間精度は、クォーツ精度になります。

手動での時刻合わせ…電波を受信できないときや任意の時刻に合わせるとき

時刻合わせを操作することにより、手で時刻を合わせることができます。手で時刻を合わせるときは、通常の針の動きのときに操作してください。時刻合わせを押していないのに針が早送りしているときは、通常の動きになるまで待ってください。

- 操作 ○時刻合わせを押してすぐに離すと1分進みます。
○時刻合わせを押し続けると早送りで動きます。

秒針は、時刻合わせを離れたときゼロ秒に設定されます。秒針が12時位置に停止しているときは、すぐに動き出し、他の所に停止しているときは、秒針が指している時刻になると動き出します。
※電波受信スイッチがONのときは、受信に成功すると時刻を自動的に修正します。

電波受信機能のON/OFF切り替え操作

- 誤受信しやすい所で使用する場合や意図的に時間をずらしてお使いになるときは、電波受信スイッチをOFFにすると電波を受信しないようにすることができます。OFFにすると時間精度はクォーツ精度になります。
- 電波受信スイッチをOFFにして強制受信を押すと、ONのときと同様な状態になりますが、受信を行わないで時刻表示になります。必要に応じて、手で時刻を合わせてください。
 - 電波受信スイッチをONにしたときには、必ず強制受信を押してください。
 - 受信表示ランプが2秒に1回点滅しているときに、電波受信スイッチをOFFにしても、最長で24~25時間点滅することがあります。

こんなときには

電波受信スイッチをONにして、強制受信ボタンを押しても受信表示ランプが点灯しない場合は、次の操作をしてください。
時刻合わせを押したまま強制受信を押してすぐ離し、時刻合わせを離します。その後、必ず強制受信を押してください。



静電気の影響について

静電気の影響により、正常に動かなくなることがあります。このようなときには、強制受信を押してください。

使用方法 電池を入れて時刻を合わせる

標準電波を利用しないで、手で時刻を合わせる場合は、(手動での時刻合わせ)を参照してください。

◎窓際など電波の受信しやすい所でお使いください。

- 1 ロックピンを取り外す
- 2 電波受信スイッチをONにする
- 3 操作中に大きな音が鳴らないように音量を最小にする
- 4 電池ホルダーの⊕⊖表示に合わせて電池を入れる
- 5 強制受信を押す (標準電波-受信の流れとサーチ機能の使いかた) 参照
- 6 時計の掛けかた に従い、時計を確実に掛ける
- 7 受信開始後16分待って受信結果を確認する

受信表示ランプが点灯して受信を開始します。また、針は4時、8時、12時のいずれかの時刻に早送り移動して受信が終わるまで停止します。

- 電池を入れた後は、必ず強制受信ボタンを押してください。
- 受信中はボタン操作をしないでください。


受信表示ランプが2秒に1回点滅していれば受信に成功しています。

消灯している場合は、受信に失敗していますので、電波サーチ機能で受信する所を探すか、(標準電波を受信できない場合)を参照してください。

- ※受信に失敗した場合、表示されている時刻は正しくありません。
- ※受信に成功しても時刻が正しくないときは、ノイズが原因と考えられますので、設置場所を変えて強制受信を押してください。
- ※受信表示ランプは、24~25時間以内の受信結果を表示します。

報時の設定をしてからお使いください

正時にメロディとともに文字盤が回転します。お好みに合わせて設定してください。

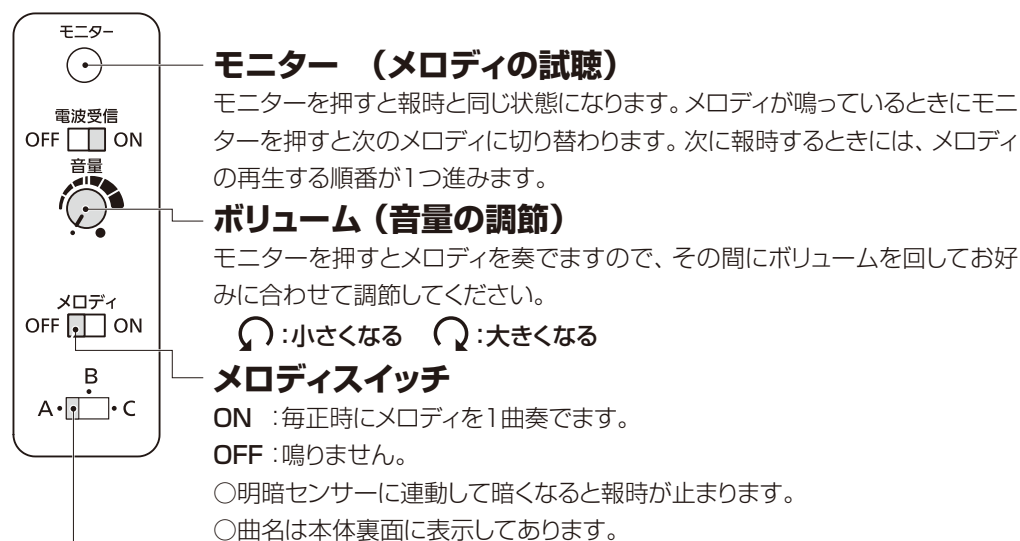

モニター (メロディの試聴)

モニターを押すと報時と同じ状態になります。メロディが鳴っているときにモニターを押すと次のメロディに切り替わります。次に報時するときには、メロディの再生する順番が1つ進みます。

ボリューム (音量の調節)

モニターを押すとメロディを奏でますので、その間にボリュームを回してお好みに合わせて調節してください。
⤵:小さくなる ⤴:大きくなる

メロディスイッチ

- ON : 毎正時にメロディを1曲奏でます。
- OFF : 鳴りません。
- 明暗センサーに連動して暗くなると報時が止まります。
- 曲名は本体裏面に表示してあります。

選曲スイッチ

- お好みに応じて選択してください。曲名は本体裏面に表示してあります。
※商品によりグループ数や曲数は異なります。上図はA、B、C、3グループの例です。
- 報時をするとき、メロディを再生する順番が1つ進みます。
 - 時刻ごとにメロディは固定されていません。また順番も変えられません。
 - 手動で時刻合わせ操作をして、正時たとえば10時ちょうどに合わせても報時をしません。
- ※報時のときに文字盤が動かないときなどは、ロックピンを取り外しているか確認して、強制受信を押してください。

時計の掛けかた

注意 掛けかたが不適切な場合、時計が落下する危険があります。

- 掛けたときは、上下、左右に軽く動かして、壁掛け部に掛け具(木ねじ)がしっかり掛かっていることを確認してください。
- 垂直に掛けてください。傾くと掛け具から外れるおそれがあります。
- 市販の掛け具を使用するときは、壁掛け部にしっかり掛かるものを選んでください。
- ドアを開閉するときの振動が伝わらないところに設置してください。

木の柱または木質の厚い壁面の場合

- 付属の木ねじが使用できる場所は、木の柱または木質の厚い壁面です。
- 木ねじは下図のとおり、壁面にしっかりねじ込んで固定してください。



その他の壁面の場合

- 石膏ボード、コンクリートなどの壁面に掛ける場合は、壁の材質・構造と時計の重量に合った、市販の掛け具をご使用ください。その際、粘着式や吸盤式は時計が落下する危険がありますので、使用しないでください。

明暗センサーのはたらき……秒針が暗くなると12時位置に停止

明暗センサーが暗いと判別した場合は、秒針が12時位置に停止して、受信表示ランプが消灯、報時を停止します。昼間や夜間の照明時でも明るさが不足するとセンサーが動きます。

電池の交換時期お知らせ機能……秒針が常時12時位置に停止

- 電池の交換時期になると、秒針が12時位置に停止したままになり、報時、電波の受信をしなくなります。明るい所で秒針が12時位置に停止したら、新品の電池にすべて交換してください。
※電池の交換時期をお知らせしてから1ヵ月程度は、時計と分針は動き続けます。
※強制受信を押して受信しているときは、明るい所でも秒針が12時位置に停止します。
※電池残量が少ない状態で、使い続けると正常に機能しなくなります。

注意 電池の交換 早めに交換して液漏れを防ぎましょう

- 電池からの液漏れにより、時計の修理や壁面の修繕などに費用が発生することがあります。電池からの液漏れや発熱、破裂を防止するために次のことをお守りください。
- 時計が停止したときは、速やかに指定の電池に交換するか、電池を取り出す。
- 時計が動いていても1年に1回定期的に交換する。
- 古い電池と新しい電池、異なった種類の電池を混ぜて使用しない。



お手入れについて

- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
- ケースなどの汚れ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。
- 静電気により、時計や掛けた壁面が汚れることがありますので、定期的に汚れを落としてください。